

Richtig Maß nehmen für Lichtschachtabdeckung GS/1

Die Lichtschachtabdeckung mit integriertem GFK-Rost.

Für die perfekte Passform werden GS/1 Lichtschachtabdeckungen für Ihren Lichtschacht nach Maß gefertigt. Beachten Sie daher bitte unbedingt die folgende Anleitung zum korrekten Abmessen Ihres Lichtschachtes.

GS/1 Lichtschachtabdeckungen sind grundsätzlich für fast alle Lichtschächte geeignet.

Bei Lichtschächten kommt es oft zu material- oder fertigungsbedingten Maßabweichungen.


Nehmen Sie deshalb immer an mehreren Stellen Maß!

Lichtschacht vermessen – so geht es richtig:

Messen Sie Breite und Tiefe des Lichtschachts von den Falzinnenkanten aus (siehe Abbildung).

Breite und Tiefe an mehreren Stellen messen, immer das kleinste Maß wählen.

Ziehen Sie von der Breite und Tiefe des Lichtschachts jeweils 8 mm ab.
Das Bestellmaß entspricht dem Produktionsmaß.

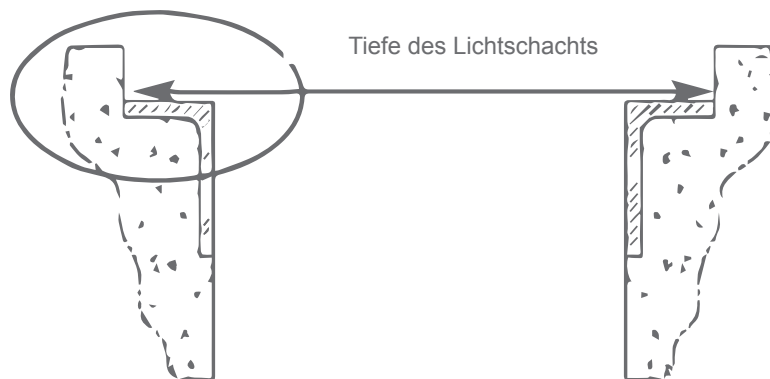

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

Telefon: +49 (0)8071 / 51 04 40

Telefax: +49 (0)8071 / 51 04 39

E-Mail: info@acrysales.de

Messprotokoll

Name: _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Produkt

GS/1:


Bestellung:

Angebot:

1. Breite und Tiefe in cm (Schachtrahmen innen)

Breite (lichtes Maß abzüglich 8 mm)

Tiefe (lichtes Maß abzüglich 8 mm)

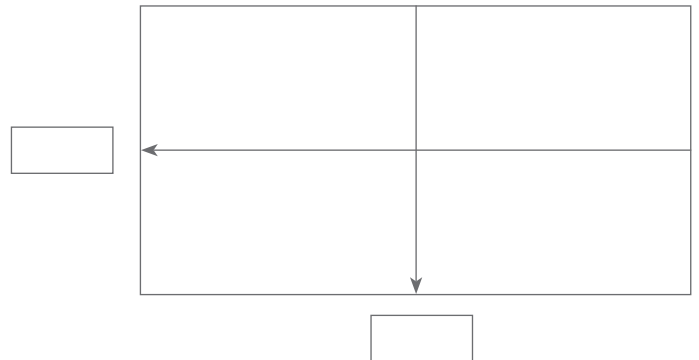

2. Falzhöhe in cm

Die Höhe der Abdeckung GS/1 beträgt standardmäßig 17 mm

3. Zubehör

Komfort Sicherungsset inklusive Ketten

Unterschrift Kunde

Ort

Datum

Gittersafe®

Ausführung

GS/1

Preisgestaltung

Gittersafe: Preisgruppe 1

Einsatzgebiet

Lichtschächte
Einbautiefe: 17/44 mm


Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm
Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Verwendete Profile




Art.Nr.: 1730

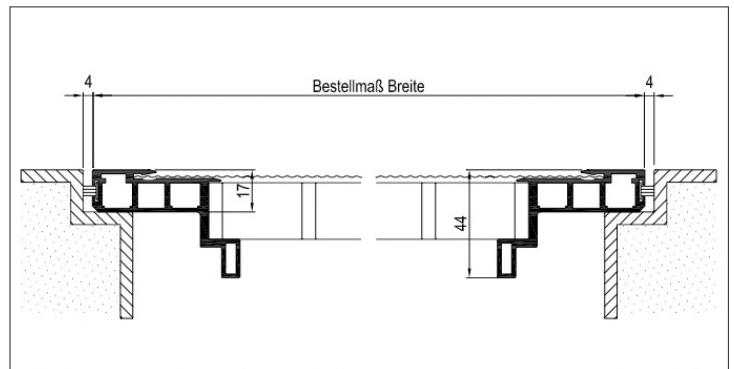


Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

M = 1:2,5

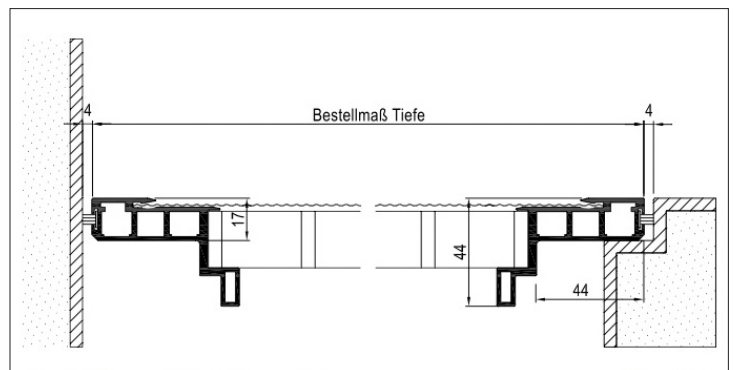

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

M = 1:2,5

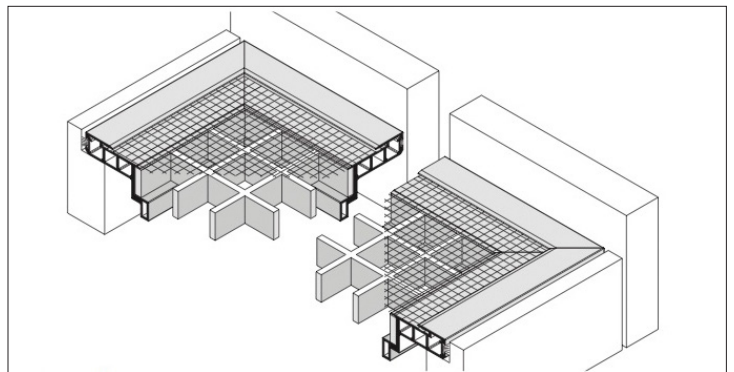

3-D Ansicht

GFK-Rost in 30 x 30 mm, optional in 14 x 14 mm gegen Aufpreis • Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben • Die Bohrungen für den Sicherungssatz sind beim Gittersafe standardmäßig enthalten, Sicherungssatz gegen Aufpreis • Bei 3-seitiger Auflage ab 120 cm Breite optional mit Auflegewinkel 40 x 30 x 4 mm gegen Aufpreis • Aluminium-Streckmetall silber gegen Aufpreis möglich